

# Karta katalogowa

## Suszarka Laboratoryjna SLN 32



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.  
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l] /1/	32
pojemność użytkowa komory [l]	32
sterownik	mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD

### TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	+5°C powyżej temperatury otoczenia ... +300°C
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja) / klasy 3.1 w wersji TOP+

### KOMORA


drzwi	pełne / z oknem wizyjnym (opcja)
<b>materiał komory</b>	
STD	stal nierdzewna, kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301
INOX/G	stal nierdzewna, kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301
<b>materiał obudowy</b>	
STD	blacha malowana proszkowo
INOX/G	stal nierdzewna strukturalna (len)

**wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /2/**

szerokość A	590
wysokość B	630
głębokość C	500

**wymiary komory [mm]**

szerokość D	400
wysokość E	320
głębokość F	250

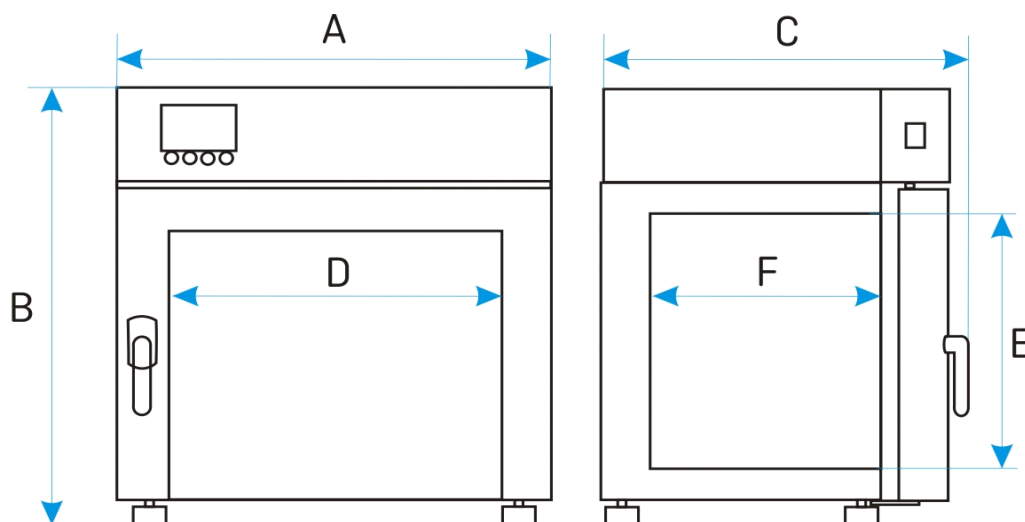

ilość półek (standard / max)	1 / 3
maksymalne obciążenie półki [kg] /5/	10
- wersja wzmocniona półki (PW) /3/	-
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	30
- wersja wzmocniona urządzenia (W) /4/	-
waga urządzenia [kg]	35

**PARAMETRY ELEKTRYCZNE**

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	1100
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

- 1 - pojemność komory jest zawsze mniejsza
- 2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego - 50 mm
- 3 - półka wzmocniona
- 4 - wersja wzmocniona
- 5 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

**OPCJE I AKCESORIA**